


# Trinkwassernotversorgung



Aufstellfläche für Behälter: mind. 240 x 240 m



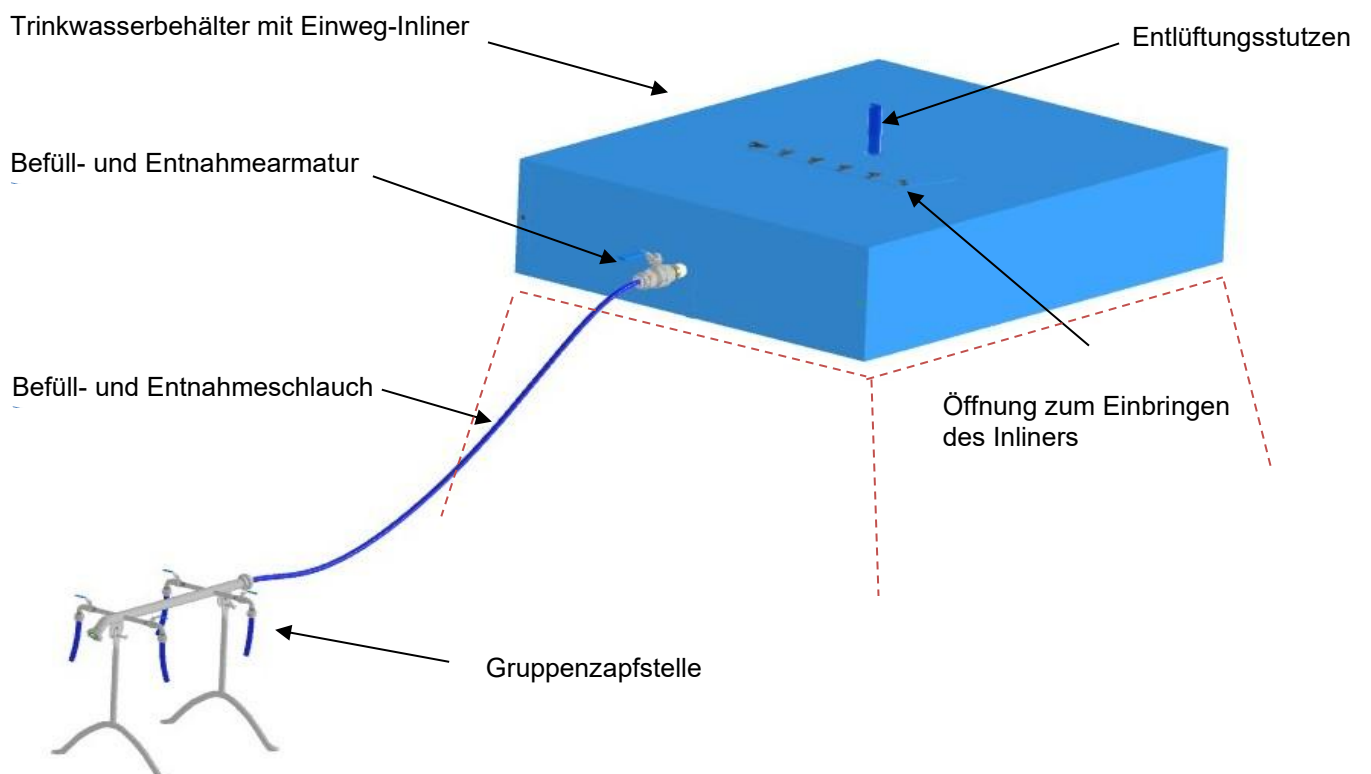

- Außenbehälter:** gefertigt aus PES/PVC Farbe: blau/grau
- Einbringung des Inliners durch eine Bedienöffnung mittels Seilzugsystem
  - mit Öffnung für Entlüftungs- und Überlaufstutzen
  - zur Aufnahme einer 2" Befüll- und Entnahmearmatur
  - verpackt in Päcktasche mit zwei Tragschlaufen



- Inliner:** gefertigt aus Waterfol CL 130 mit Anschlussstutzen Waterconnex 2" an einer Stirnseite und flexiblem Überlauf- und Entlüftungsstutzen
- Aufkleber mit Verfallsdatum

Folie und Anschlussstutzen geprüft entsprechend KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes



- Befüll- und Entnahmearmatur:** bestehend aus VA-Nippel mit Rg-Kontermutter, 2" VA Kugelhahn (KTW/DVGW) und VA C-Storz Festkupplung mit Trinkwasserdichtung



- Trinkwasserschlauch:** 38 x 6 mm Tusil Acqua DVGW/W270, Druckschlauch,
- geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser, erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C) gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) und FCM (Reg. (CE) 1935/2004) hergestellt
  - ausgerüstet beidseitig mit VA C-Storz-Kupplung mit Trinkwasser-Dichtung

- Gruppenzapfstelle:** komplett aus Edelstahl, Armaturen entsprechend KTW, DVGW – Trinkwasserverordnung inkl. Zulassung durch das Gesundheitsamt siehe Anlage



**Unterlegplane:** gefertigt aus PES/PVC – optional erhältlich

**Servicetasche:** Inhalt: Kupplungsschlüssel, Bedienungsanleitung, Hygieneplan, Desinfektionsmittel


| Außenbehälter | Art.-Nr. | Maße in befülltem Zustand [m]<br>Grundfläche (LxBxH) | Packmaße [m]<br>(LxØ) | Gewicht [kg] |
|---------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1000 l        | 180002   | ca. 1,8 x 1,5 x 0,5                                  | ca. 0,5 x 0,3         | 14           |
| 2500 l        | 180600   | ca. 2,2 x 1,8 x 0,5                                  | ca. 0,5 x 0,4         | 17           |

| Inliner | Art.-Nr. |
|---------|----------|
| 1000 l  | 180002   |
| 2500 l  | 180601   |

| Zubehör                             | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|----------|
| Befüll- und Entnahmearmatur C-Storz | 180025   |
| Schlauch 2,5 m                      | 180401   |
| Schlauch 5 m                        | 180400   |
| 4-er Gruppenzapfstelle              | 180088   |
| 8-er Gruppenzapfstelle              | 180084   |
| Unterlegplane 2 x 3 m               | 150001   |
| Servicetasche                       | 180087   |
| Gitterbox 120 x 80 x 97 cm          | 180119   |

### Aufbau

ohne Pumpe,  
Ablauf durch hydrostatischen  
Druck - 150 l/min gewährleistet

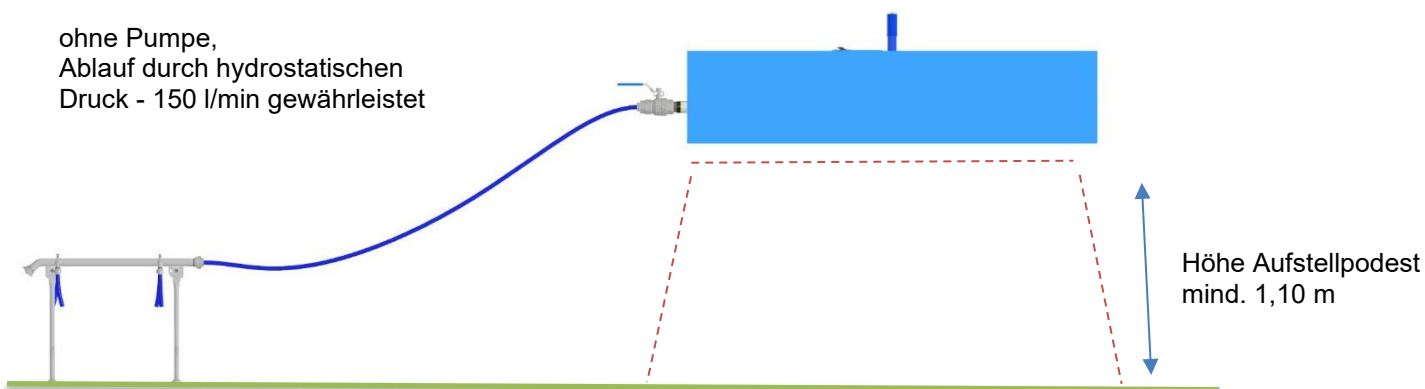

Aufstellpodest für Behälter 2500 l:

z.B. 6 x Gitterbox 120 x 80 x 97 cm  
mit Europaletten abgedeckt – siehe Foto

oder Ladefläche LKW bzw. Anhänger

**Verpackung:** komplett zusammen in einem Karton 120 x 80 x 95 cm oder Gitterbox 120 x 80 x 97 cm